



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24
E-MAIL: câmaramunicipal-sjs@hotmail.com- SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



PLANILHA DE READEQUAÇÃO

OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
END. DA OBRA: RUA BASÍLIO GORGÔNIO, SEM NÚMERO, CENTRO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
DATA: 18/12/2019

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES				VALORES					
			QUANT.	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	V. UNITÁRIO	V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	DIFERENÇA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	133,40			133,40	6,44	859,10	0,00	0,00	859,10	0,00
	SUBTOTAL							R\$ 859,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,10	-R\$ 0,00
2 DEMOLIÇÕES												
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,65			0,65	72,89	47,23	0,00	0,00	47,23	0,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,97	227,36		728,33	2,25	1.127,18	511,56	0,00	1.638,74	511,56
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	88,81	106,32		195,13	2,48	220,25	263,67	0,00	483,92	263,67
	SUBTOTAL							R\$ 1.394,66	R\$ 775,23	R\$ -	R\$ 2.169,89	R\$ 775,23
3 TRABALHOS EM TERRA												
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,81	1,61		5,42	88,49	337,03	142,47	0,00	479,50	142,47
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,88	0,50		1,38	67,36	58,94	33,68	0,00	92,62	33,68
	SUBTOTAL							R\$ 395,97	R\$ 176,15	R\$ -	R\$ 572,12	R\$ 176,15
4 FUNDAÇÕES												
4.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	1,57			1,57	383,77	602,83	0,00	0,00	602,83	0,00
4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	0,88	0,50		1,38	381,51	333,82	190,76	0,00	524,58	190,76
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,82	7,90		21,72	7,82	108,08	61,78	0,00	169,86	61,78
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	20,33	2,05		22,38	10,44	212,22	21,40	0,00	233,62	21,40
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,69			49,69	9,47	470,57	0,00	0,00	470,57	0,00
4.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,26			1,26	343,72	432,40	0,00	0,00	432,40	0,00
	SUBTOTAL							R\$ 2.159,92	R\$ 273,94	R\$ -	R\$ 2.433,86	R\$ 273,94
5 ALVENARIAS												
5.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M³	142,59	17,82		160,41	30,90	4.406,03	550,64	0,00	4.956,67	550,64
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	4,20			4,20	26,73	112,27	0,00	0,00	112,27	0,00
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	3,50			3,50	33,75	118,13	0,00	0,00	118,13	0,00
	SUBTOTAL							R\$ 4.636,43	R\$ 550,64	R\$ -	R\$ 5.187,06	R\$ 550,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24
E-MAIL: câmaramunicipal-sjs@hotmail.com- SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



PLANILHA DE READEQUAÇÃO

OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
END. DA OBRA: RUA BASÍLIO GORGÔNIO, SEM NÚMERO, CENTRO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
DATA: 18/12/2019

SERVIÇOS			QUANTIDADES				VALORES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	V. UNITÁRIO	V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	DIFERENÇA
6.0	ESTRUTURA											
6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	160,67	29,62		190,29	7,82	1.256,41	231,63	0,00	1.488,04	231,63
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	20,47	6,16		26,63	10,44	213,67	64,31	0,00	277,98	64,31
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	78,13			78,13	9,47	739,90	0,00	0,00	739,90	0,00
6.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,96	0,24		2,20	343,72	672,80	82,49	0,00	755,29	82,49
6.5	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm	M3	9,74	5,42		15,16	259,79	2.529,84	1.408,06	0,00	3.937,90	1.408,06
6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.AF 12/2015	M2	14,50			14,50	104,38	1.513,51	0,00	0,00	1.513,51	0,00
	SUBTOTAL							R\$ 6.926,13	R\$ 1.786,49	R\$ -	R\$ 8.712,62	R\$ 1.786,49
7.0	COBERTURA											
7.1	TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27%	M2	88,81	106,32		195,13	27,52	2.444,05	2.925,93	0,00	5.369,98	2.925,93
7.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	45,60	-20,40		25,20	35,05	1.598,28	-715,02	0,00	883,26	-715,02
7.3	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	34,90	-34,90		0,00	30,43	1.062,01	-1.062,01	0,00	0,00	-1.062,01
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M			34,90	34,90	72,30	0,00	0,00	2.523,27	2.523,27	2.523,27
7.5	Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, c/fibra de vidro, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	41,41			41,41	29,56	1.224,08	0,00	0,00	1.224,08	0,00
	SUBTOTAL							R\$ 6.328,42	R\$ 1.148,90	R\$ 2.523,27	R\$ 10.000,59	R\$ 3.672,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24
E-MAIL: câmaramunicipal-sjs@hotmail.com- SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



PLANILHA DE READEQUAÇÃO

OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
END. DA OBRA: RUA BASÍLIO GORGÔNIO, SEM NÚMERO, CENTRO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
DATA: 18/12/2019

SERVIÇOS		QUANTIDADES					VALORES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	V. UNITÁRIO	V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	DIFERENÇA
8.0 REVESTIMENTO												
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	585,63	194,55		780,18	2,95	1.727,61	573,92	0,00	2.301,53	573,92
8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	36,42			36,42	28,57	1.040,38	0,00	0,00	1.040,38	0,00
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	549,22	242,01		791,23	25,94	14.246,64	6.277,74	0,00	20.524,38	6.277,74
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	36,42			36,42	44,00	1.602,26	0,00	0,00	1.602,26	0,00
SUBTOTAL								R\$ 18.616,89	R\$ 6.851,66	R\$ -	R\$ 25.468,54	R\$ 6.851,65
9.0 REVESTIMENTO PISO												
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016	M2	145,14	70,12		215,26	13,17	1.911,49	923,48	0,00	2.834,97	923,48
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	145,14	70,12		215,26	26,35	3.824,44	1.847,66	0,00	5.672,10	1.847,66
9.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M2	145,14	70,12		215,26	30,82	4.473,21	2.161,10	0,00	6.634,31	2.161,10
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2			76,31	76,31	70,15	0,00	0,00	5.353,15	5.353,15	5.353,15
9.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	117,91			117,91	46,84	5.522,90	0,00	0,00	5.522,90	0,00
SUBTOTAL								R\$ 15.732,04	R\$ 4.932,24	R\$ 5.353,15	R\$ 26.017,44	R\$ 10.285,40
10.0 REVESTIMENTO TETO												
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	110,80	84,32		195,12	29,32	3.248,66	2.472,26	0,00	5.720,92	2.472,26
10.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	34,34			34,34	4,48	153,84	0,00	0,00	153,84	0,00
10.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	34,34			34,34	33,59	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48	0,00
SUBTOTAL								R\$ 4.555,98	R\$ 2.472,26	R\$ -	R\$ 7.028,24	R\$ 2.472,26
11.0 ESQUADRIAS												



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24
E-MAIL: câmaramunicipal-sjs@hotmail.com- SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



PLANILHA DE READEQUAÇÃO

OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
END. DA OBRA: RUA BASÍLIO GORGÔNIO, SEM NÚMERO, CENTRO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
DATA: 18/12/2019

SERVIÇOS		QUANTIDADES					VALORES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	V. UNITÁRIO	V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	DIFERENÇA
11.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	Und.	1			1,00	757,14	757,14	0,00	0,00	757,14	0,00
11.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	Und.	2	1,00		3,00	871,38	1.742,76	871,38	0,00	2.614,14	871,38
11.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,50	4,50		9,00	200,40	901,80	901,80	0,00	1.803,60	901,80
11.4	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	3,15	3,36		6,51	412,27	1.298,65	1.385,23	0,00	2.683,88	1.385,23
11.5	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	Und.	1			1,00	634,05	634,05	0,00	0,00	634,05	0,00
SUBTOTAL								R\$ 5.334,40	R\$ 3.158,41	R\$ -	R\$ 8.492,81	R\$ 3.158,41
2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
12.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26.6 kw - Rev 01	Und.	1			1,00	1.706,26	1.706,26	0,00	0,00	1.706,26	0,00
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und.	1			1,00	402,03	402,03	0,00	0,00	402,03	0,00
12.3	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	Und.	10,00			10,00	83,46	834,60	0,00	0,00	834,60	0,00
12.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	Und.	3			3,00	70,79	212,37	0,00	0,00	212,37	0,00
12.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	Und.	18,00	8,00		26,00	84,16	1.514,88	673,28	0,00	2.188,16	673,28
12.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Und.	3,00			3,00	102,05	306,15	0,00	0,00	306,15	0,00
12.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Und.	2,00	1,00		3,00	121,17	242,34	121,17	0,00	363,51	121,17
12.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Und.	14,00	20,00		34,00	125,14	1.751,96	2.502,80	0,00	4.254,76	2.502,80
12.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Und.	4,00	2,00		6,00	126,86	507,44	253,72	0,00	761,16	253,72
12.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	Und.	6,00			6,00	10,95	65,70	0,00	0,00	65,70	0,00
12.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	Und.	2,00			2,00	9,71	19,42	0,00	0,00	19,42	0,00
12.12	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	Und.	2,00			2,00	160,29	320,58	0,00	0,00	320,58	0,00
SUBTOTAL								R\$ 7.883,73	R\$ 3.550,97	R\$ -	R\$ 11.434,70	R\$ 3.550,97
3.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS												
3.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	Und.	1			1,00	115,80	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24
E-MAIL: câmaramunicipal-sjs@hotmail.com- SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



PLANILHA DE READEQUAÇÃO

OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
END. DA OBRA: RUA BASÍLIO GORGÔNIO, SEM NÚMERO, CENTRO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
DATA: 18/12/2019

SERVIÇOS		QUANTIDADES					VALORES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMENTO	EXTRA	READEQUADO	V. UNITÁRIO	V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMENTO	EXTRA	READEQUADO	DIFERENÇA
3.2	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	Und.	1			1,00	722,82	722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
3.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	Und.	8,00			8,00	96,91	775,28	0,00	0,00	775,28	0,00
13.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Und.	3,00			3,00	8,19	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00
13.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Und.	5,00			5,00	52,89	264,45	0,00	0,00	264,45	0,00
13.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	Und.	1			1,00	75,33	75,33	0,00	0,00	75,33	0,00
13.7	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Und.	2			2,00	75,99	151,98	0,00	0,00	151,98	0,00
SUBTOTAL								R\$ 2.130,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.130,23	R\$ -
4.0 BANCADAS, LOUÇAS E METAIS												
4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Und.	1			1,00	449,17	449,17	0,00	0,00	449,17	0,00
4.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	Und.	1			1,00	696,33	696,33	0,00	0,00	696,33	0,00
4.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Und.	2			2,00	306,75	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00
4.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	Und.	1			1,00	838,07	838,07	0,00	0,00	838,07	0,00
SUBTOTAL								R\$ 2.597,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.597,07	R\$ -



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24
E-MAIL: câmaramunicipal-sjs@hotmail.com- SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



PLANILHA DE READEQUAÇÃO


OBRA: REFORMA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN
END. DA OBRA: RUA BASÍLIO GORGÔNIO, SEM NÚMERO, CENTRO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
DATA: 18/12/2019

SERVIÇOS		QUANTIDADES					VALORES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	V. UNITÁRIO	V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO/ DESCRESCIMO	EXTRA	READEQUADO	DIFERENÇA
15.0	PINTURA											
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	549,22	242,01		791,23	1,95	1.070,98	471,92	0,00	1.542,89	471,91
15.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			142,80	142,80	10,38	0,00	0,00	1.482,26	1.482,26	1.482,26
15.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS . AF_06/2014	M2	145,14	14,20		159,34	7,75	1.124,84	110,05	0,00	1.234,89	110,05
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	185,67	104,82		290,49	9,28	1.723,02	972,73	0,00	2.695,75	972,73
15.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	362,38	52,41		414,79	11,91	4.315,95	624,20	0,00	4.940,15	624,20
	SUBTOTAL							R\$ 8.234,79	R\$ 2.178,90	R\$ 1.482,26	R\$ 11.895,94	R\$ 3.661,15
6.0	LIMPEZA											
6.1	Limpeza geral	m2	145,14	70,12		215,26	2,00	290,28	140,24	0,00	430,52	140,24
	SUBTOTAL							R\$ 290,28	R\$ 140,24	R\$ -	R\$ 430,52	R\$ 140,24
TOTAL GERAL COM BDI								88.076,04			125.430,70	37.354,66
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA O VALOR DE R\$ 125.430,72 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)												



CONTRATO	R\$	88.076,04
READEQUAÇÃO:	R\$	125.430,70
ADITIVO	R\$	37.354,66
%	R\$	42,4118

ANEXO DA CÂMARA

ESCALA 1:100

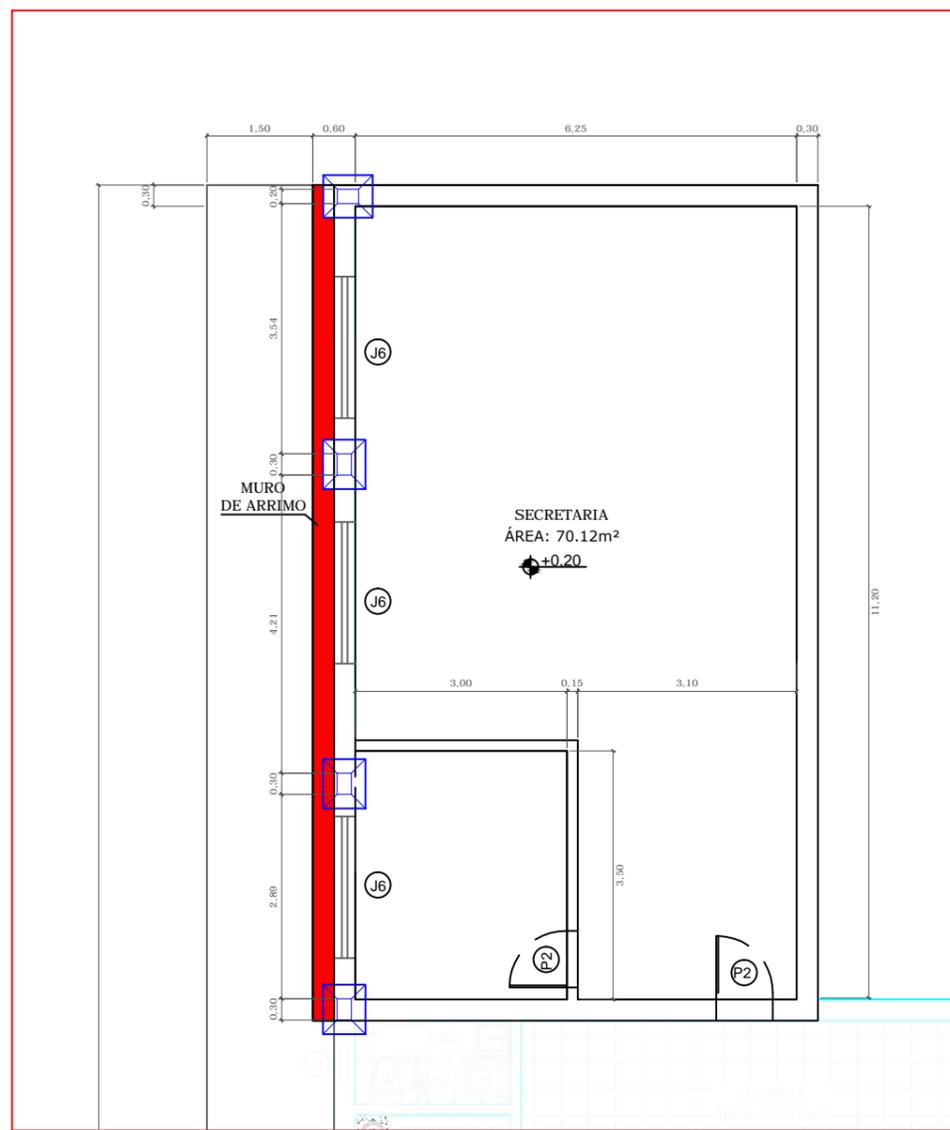


SAPATAS PLANTA - SEM ESCALA

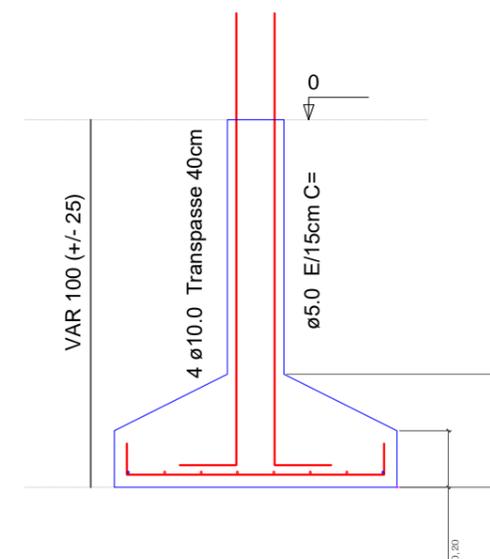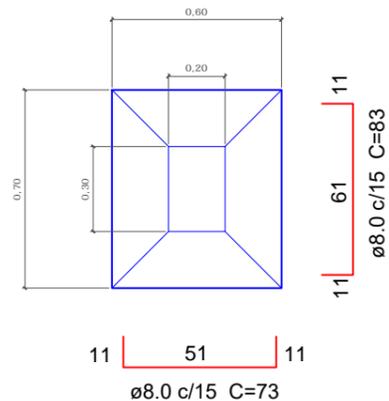

PILARES PLANTA - SEM ESCALA

PLANTA SEM ESCALA

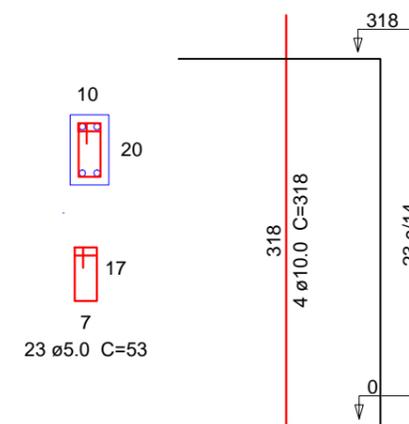

OBS: TODAS AS SAPATAS TERÃO ARMADURAS IGUAIS.

QUADRO DE ESQUADRIAS - TÉRREO

ESQUAD.	DIMENSÕES	QUANTIDADE	TIPO	
PORTAS				
P1	0,60 x 2,10	01	MADEIRA	
P2	0,80 x 2,10	04	MADEIRA	
P3	0,90 x 2,10	01	MADEIRA	
P4	2,77 x 2,10	01	VIDRO	
JANELAS				
J1	0,50 x 0,50	01	VIDRO	1,60
J2	1,00 x 0,50	01	VIDRO	1,60
J3	1,50 x 0,50	01	VIDRO	1,60
J4	2,00 x 0,50	03	VIDRO	1,60
J5	3,00 x 0,50	04	VIDRO	1,60
J6	2,00 x 1,00	02	VIDRO	1,10

Rogério Moraes de Figueiredo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 111574185-9

PROJETO	Câmara Municipal	
LOCALIZAÇÃO	São João do Sabugi - RN	
PROPRIETÁRIO	Câmara Municipal	
ASSUNTO	Anexo	
ÁREA CONSTRUIDA	ÁREA LOTE	PRANCHA
PROJETO	Rogério Figueiredo	1/1
DATA	12/2019	
ESCALA	Indicada	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24

E-MAIL: camaramunicipal-sjs@hotmail.com SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br
Rua José Maria, 57 – Centro - CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



PROCESSO CMSJS/RN Nº 023/2019
TOMADA DE PREÇOS 001/2019

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.145/0001-24, com sede na Rua José Maria nº 57, Centro, São João do Sabugi/RN, neste ato representada pelo seu Presidente, o Sr. MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS, portador da cédula de identidade RG n.º nº 1492520-SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº 026.237.474-90, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa **CONSTRUTORA APODI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.620.703/0001-15, com sede na Rua Marcelino Terto, S/N – Centro, Cacimbas/PB, neste ato representada pelo Senhor José Alexandre Sousa Rodrigues, portador do RG nº 2604462 SSP/PB e do CPF nº 009.351.814-58, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem aditar o contrato supracitado, que tem por objeto a execução de obra visando à reforma da nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, mediante os termos das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 – O valor do Contrato nº 005/2019 que totalizava R\$ 88.076,04 (oitenta e oito mil, setenta e seis reais e quatro centavos), com acréscimo de 42,41%, passa a ter o valor de R\$ 125.430,70 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos), sendo que as despesas oriundas deste aditamento contratual, que perfazem o total de **R\$ 37.354.66 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)**, serão devidamente empenhadas na seguinte dotação orçamentária:

01.01.031.0020.0002.1077 – Construção e manutenção do prédio da Câmara Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais constantes do Contrato Nº 005/2019.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

São João do Sabugi/RN, em 20 de dezembro de 2019.

**CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO
DO SABUGI/RN**
Marcílio de Medeiros Dantas
Presidente da Câmara

CONSTRUTORA APODI LTDA – ME
José Alexandre Sousa Rodrigues
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019

PROCESSO CMSJS/RN Nº 023/2019

TOMADA DE PREÇOS 001/2019

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.221.145/0001-24, com sede na Rua José Maria nº 57, Centro, São João do Sabugi/RN, neste ato representada pelo seu Presidente, o Sr. MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS, portador da cédula de identidade RG n.º 1492520-SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº 026.237.474-90, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa CONSTRUTORA APODI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.620.703/0001-15, com sede na Rua Marcelino Terto, S/N – Centro, Cacimbas/PB, neste ato representada pelo Senhor José Alexandre Sousa Rodrigues, portador do RG nº 2604462 SSP/PB e do CPF nº 009.351.814-58, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem aditar o contrato supracitado, que tem por objeto a execução de obra visando à reforma da nova sede da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, mediante os termos das cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 – O valor do Contrato nº 005/2019 que totalizava R\$ 88.076,04 (oitenta e oito mil, setenta e seis reais e quatro centavos), com acréscimo de 42.41%, passa a ter o valor de R\$ 125.430,70 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos), sendo que as despesas oriundas deste aditamento contratual, que perfazem o total de R\$ 37.354,66 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), serão devidamente empenhadas na seguinte dotação orçamentária:

01.01.031.0020.0002.1077 – Construção e manutenção do prédio da Câmara Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais constantes do Contrato Nº 005/2019.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

São João do Sabugi/RN, em 20 de dezembro de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO DO SABUGI/RN

Marcílio de Medeiros Dantas

Presidente da Câmara

CONSTRUTORA APODI LTDA – ME

José Alexandre Sousa Rodrigues

Contratada

Testemunhas:

Publicado por:
ALCIDES LUCENA NETO
Código Identificador: 608CAFB9

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN no dia 23 de Dezembro
de 2019. Edição 0787.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.fecamrn.com.br/diariomunicipal>

SIAI – ANEXO 13

COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI PROCESSO DE DESPESA: 023/2019	NÚMERO DO RECIBO: 97151
--	-----------------------------------

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO:

Número do Contrato:	005/2019
Número do Recibo do Anexo 38:	225215
Período de Vigência do Contrato:	21/10/2019 à 21/02/2020
Data da Assinatura:	21/10/2019
Data da Publicação:	22/10/2019
Prazo Máximo para a Liquidação:	120 dia(s)
Prazo Valor do Contrato (R\$):	R\$ 88076,04

INFORMAÇÕES SOBRE O(S) ADITIVO(S) DO CONTRATO:

Termo Aditivo:	001/2019
Fundamento Legal:	Lei 8.666/93, art. 65, I, “b”, e § 1º
Valor (R\$):	37354,66
Objetivo:	Alterar o valor do contrato original
Período de Vigência:	20/12/2019 à 21/02/2020
Data de Assinatura:	20/12/2019
Data de Publicação:	23/12/2019
Justificativa:	Durante a execução da obra, é possível constatar a necessidade de adição de alguns itens que foram contratados em quantidades inferiores às efetivamente demandadas pelo projeto da obra. Além disso, em razão do decurso do tempo e de condições precárias de manutenção e conservação do espaço, verificamos a necessidade de acréscimo de tais serviços para incluir a área destinada à Secretaria da Câmara bem como ainda o Gabinete do Presidente

INFORMAÇÕES SOBRE A PESSOA CONTRATADA:

Nome:	Construtora Apodi LTDA ME
CPF/CNPJ:	17.620.703/0001-15

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CONTRATO:

Nome do Arquivo Anexado:	CONTRATO 005.2019 Execução de Obra.pdf
Código Validador do Arquivo:	AF453EDDDF768741691A14F50AB25E0C

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO:

Data e hora de envio: 23/10/2019 09:58:00
Remessa enviada por: MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS (026.237.474-90)

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES SOBRE O CONTRATO ADMINISTRATIVO:

Justifica-se tal contratação devido às necessidades encontradas pela Câmara Municipal em adquirir uma sede própria buscando melhorar suas instalações para que os vereadores e servidores melhor desenvolvam suas atividades e diminuindo despesas com aluguel.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo: 97151
Data e hora da criação deste Documento: 26/12/2019 10:42:02